

**23 години доверие в опита и професионализма!**

**Серия камини с водна риза *DYNAMIC KA Compact* CE**

Камините с водна риза от серията *DYNAMIC KA Compact* са производство на „ЛАКАЛ“ ЕООД - Пловдив и са предназначени за изгаряне на дърва или дървесни брикети. Подходящи са за монтиране в апартаменти или помещения, където няма място за изграждане на камина с каменна облицовка.

Камините са стоманени, предназначени са за затворени отоплителни инсталации с максимална работна температура от 85°C и максимално работно налягане 2,5bar.

Вградените в задната част на камините помпа, мембранен разширителен съд, предпазна и спирателна арматура спестяват място и ги правят лесни за монтаж, експлоатация и обслужване.

Могат да работят съвместно с нафтов или газов котел, електрокотел или електромодул с автоматично превключване чрез трипътен кран сферичен с ел. задвижка.

Декоративните капаци са прахово боядисани, като страничните могат да бъдат в три цвята по избор – черен, червен (бордо) или „сахара“.

Технически характеристики		KA 12	KA 18	KA 25
Обща максимална топлинна мощност	kW	13-14	19-21	25-28
Номинална топлинна мощност на водната риза	kW	11-12	16-18	22-25
Максимално работно налягане	bar	2.5	2.5	2.5
Макс. работна t° на водата	°C	85°	85°	85°
КПД при номинална мощност	%	74,6	76,3	74,1
Размери: ширина x дълбочина x височина	см	57x60x105	64x64x121	72x76x131
Вход / изход вода	цол	1"	1"	1"
Димоход	ØD mm	130/150	150	200
Обем на водната риза	л	40.4	70	82
Тегло	кг	142	164	195

КПД  
76.3%

CE




Цветове на страничните капаци:



Черен RAL 9005 Бордо RAL 3004 Сахара RAL 1014

- Опции:** 1. Охлаждаща серпентина с предпазно-изпускателен клапан.  
2. Автоматична термостатична клапа за регулиране на входящия въздух - монтира се в долната част на гърба на камината

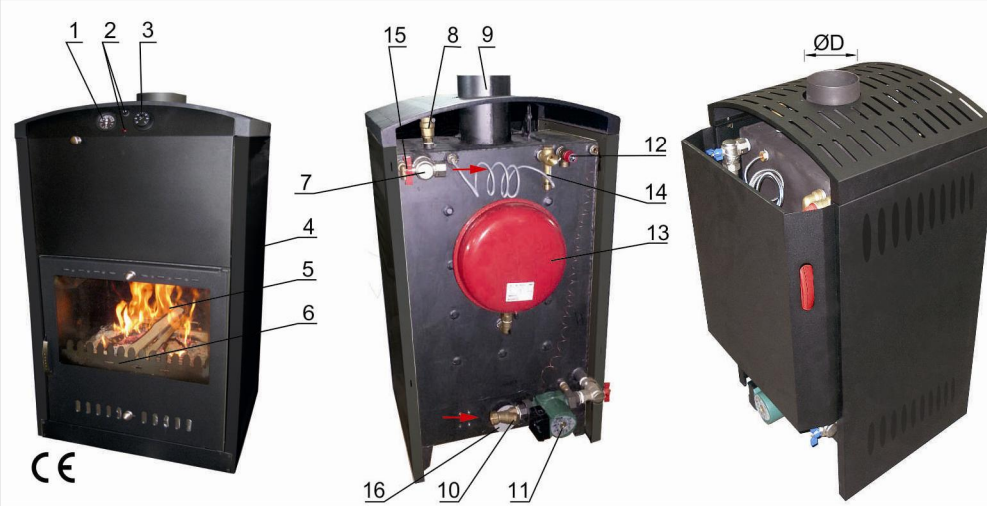

**ЛЕГЕНДА**

1. Термометър-манометър 120°C - 4bar
2. Сигнална лампа за помпата и предпазител
3. Работен термостат за помпата 0-90°C T
4. Декоративни прахово боядисани капаци
5. Вратичка с керамично огнеуп. стъкло - 5мм
6. Предпазна решетка
7. Кран сф. с холендър 1" - изх. топла вода
8. Автоматичен обезвъздушител прав
9. Димоход с клапа регулираша - за KA 18, 25
10. Филтър за вода 1" - вход студена вода
11. Циркулационна помпа 1" с холендри
12. Предп. вентил 1/2" - 2,5 bar с термозаш. 95° - монтира се, когато няма охл. серпентина
13. Мембранен разширителен съд 10л. или 12л
14. Предп. изпуск. клапан 3/4" F - вход охлаждаща серпентина (опция)
15. Изход охл. серпентина 3/4" F" (опция)
16. Автоматична термостатична клапа за регулиране на входящия въздух (опция)

Доверете се на опита и професионализма на нашите специалисти и "ЛАКАЛ" ще Ви осигури необходимия комфорт за зимата!

**МАГАЗИНИ**

ПЛОВДИВ 4004; бул. "Н. Вапцаров"136  
ВАРНА 9000; ул. "Ген. Колев"60А  
В. ТЪРНОВО 5000; ул. "Полтава"1  
СЛИВЕН 8800;

032/ 67-30-20  
052/ 60-71-76  
062/ 63-89-95  
0885/840-387

**ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: ПЛОВДИВ 4004**

бул. "Никола Вапцаров"136  
тел.: 032/ 67-30-10  
тел.: 032/ 67-60-06  
факс: 032/ 67-29-00  
e-mail: office@lakal-bg.com  
www.lakal-bg.com