

## Топловъздушни апарати NOTOS

### КАКВО Е ПРИЛОЖЕНИЕТО НА NOTOS ?

- Подходяща за отопление на всякакви затворени помещения, като: оранжерии, къщи, промишлени сгради, складове, конюшни, птицеферми и др.

### КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА NOTOS ?

- Топловъздушните апарати NOTOS са логичен избор, защото изискват по-ниски капиталови разходи и по-ниски експлоатационни разходи в сравнение с други отоплителни системи и системи за централно отопление.
- Компактен, нуждае се от много малко пространство за инсталиране.

**MEGATHERM**  
PELLET HEATING EXPERTS

Тип	Пелетна горелка	Мощност	Дебит на вентилатора м <sup>3</sup> /ч	Max ΔT C°	Нел. общо kW
Notos 35	Nani 35	20 - 35	3 скорости на вентилатора 2100/2450/2980	150	0,25 kW
Notos 60	Pyro 60	25-60	3 скорости на вентилатора 2200/2700/4500	150	0,38 kW
Notos 80	Pyro 80	40-80	3 скорости на вентилатора 3100/3700/5500	200	0,55 kW
Notos 90	Pyro 90Pro	40-90	6950 с инвертор	200	0,75 kW
Notos 130	Pyro 150Pro	100-130	7900 с инвертор	250	1,1 kW
Notos 150		130-150	11900 с инвертор		2,2 kW
Notos 180	Pyro 250Pro	150-180	11900 с инвертор	250	2,2 kW
Notos 250		180-250	15500 с инвертор		3,0 kW



### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- Капацитет на топовъздушните апарати са изработени от поцинкована ламарина, които може да бъдат боядисани по желание - опция.
- Горивната камера е изработена от неръждаема стомана.
- Ако топовъздушните апарати са свързани с въздуховоди и статичното налягане е високо, моля свържете се с вносителя за правилен избор на вентилатора.
- При моделите NOTOS 35,60,80 е включен 3 степенният контролер за управление на въздушния вентилатор.
- При моделите NOTOS 90, 150 и 250 се използва инвертор за управление на двигателя на въздушния вентилатор.
- Изходът на въздуха може да бъде кръгъл или с решетки. Кръглият е стандартен.
- Топловъздушните апарати имат 2 години гаранция.
- Нашите технически екипи са с дългогодишен опит в поддръжката на съоръженията и са преминали специализирано обучение във фирмата-производител.
- Познаваме отлично всички предлагани от нас продукти.
- Сервизните ни центрове в България са в Пловдив, Велико Търново и Варна.

МАГАЗИНИ  
И ОФИСИ:

ПЛОВДИВ 4004; бул. "Н. Вапцаров"136

ВАРНА 9000; ул. "Ген. Колев"60А


В. ТЪРНОВО 5000; ул. "Полтава"1

032/67-30-20  
0885/840-389  
052/60-71-76  
0889/937-977  
062/63-89-95  
0885/840-334

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: Пловдив, бул. "Н. Вапцаров"136  
тел.: 032/67-30-10  
тел.: 032/67-60-06  
факс: 032/67-29-00

# ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип	Мярка	Notos 35	Notos 60	Notos 80	Notos 90	Notos 150	Notos 250
Номинална мощност	kW	35	60	80	90	150	250
Максимален въздушен поток на вентилатора - дебит	м <sup>3</sup> /ч	2980	4500	5500	6950	11900	15500
Мах ΔT	°C	40	48	42	45	42	42
Мах диаметър на отвора за въздух (D)	мм	300	400	400	400	550	600
Дължина (L)	мм	920	1100	1100	1100	1450	1700
Дължина с горелката (L1)	мм	1320	1550	1550	1550	2100	2350
Ширина (B)	мм	540	650	650	650	825	900
Височина (H)	мм	1450	1730	1730	1730	2000	2300
Височина с отвора за въздух (H1)	W	1800	2180	2180	2180	2600	2950
Тегло	кг	170	240	240	240	380	550
Ел. мощност Нел.	kW	0,25	0,38	0,55	0,75	2,2	3,0
Димоотвод Ø	мм	125	150	150	150	200	250
Нел. захранване	V/Hz	230/50				410/50	
Гориво	/	дървесни пелети					
Бункер за пелети	р-ри:	Ш/Д/В: 60/85/140см; 250кг					
Тип на пелетната горелка	/	Nani 35	Pyro 60	Pyro 80	Pyro 90 Pro	Pyro 150 Pro	Pyro 250 Pro

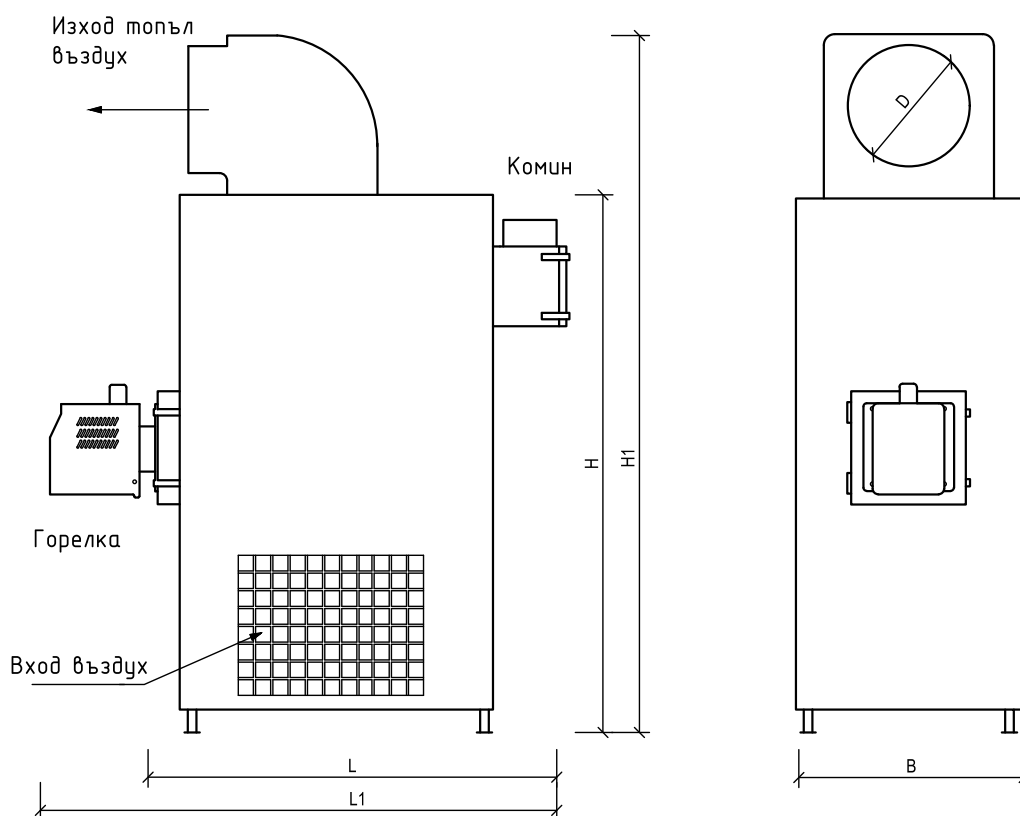

МАГАЗИНИ  
ИОФИСИ:

ПЛОВДИВ 4004; бул. "Н. Вапцаров" 136  
ВАРНА 9000; ул. "Ген. Колев" 60А  
В. ТЪРНОВО 5000; ул. "Полтава" 1

032/67-30-20  
0885/840-389  
052/60-71-76  
0889/937-977  
062/63-89-95  
0885/840-334

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:

Пловдив, бул. "Н. Вапцаров" 136  
тел.: 032/67-30-10  
тел.: 032/67-60-06  
факс: 032/67-29-00